


GVL 90

Easy - Clean




- *Onzichtbaar van buitenaf dankzij de plaatsing achter de latei*
- *0 mm glasaf trek dus geen lichtverlies*
- *Optimaal reinigbaar dankzij uitneembare draaicilinder*

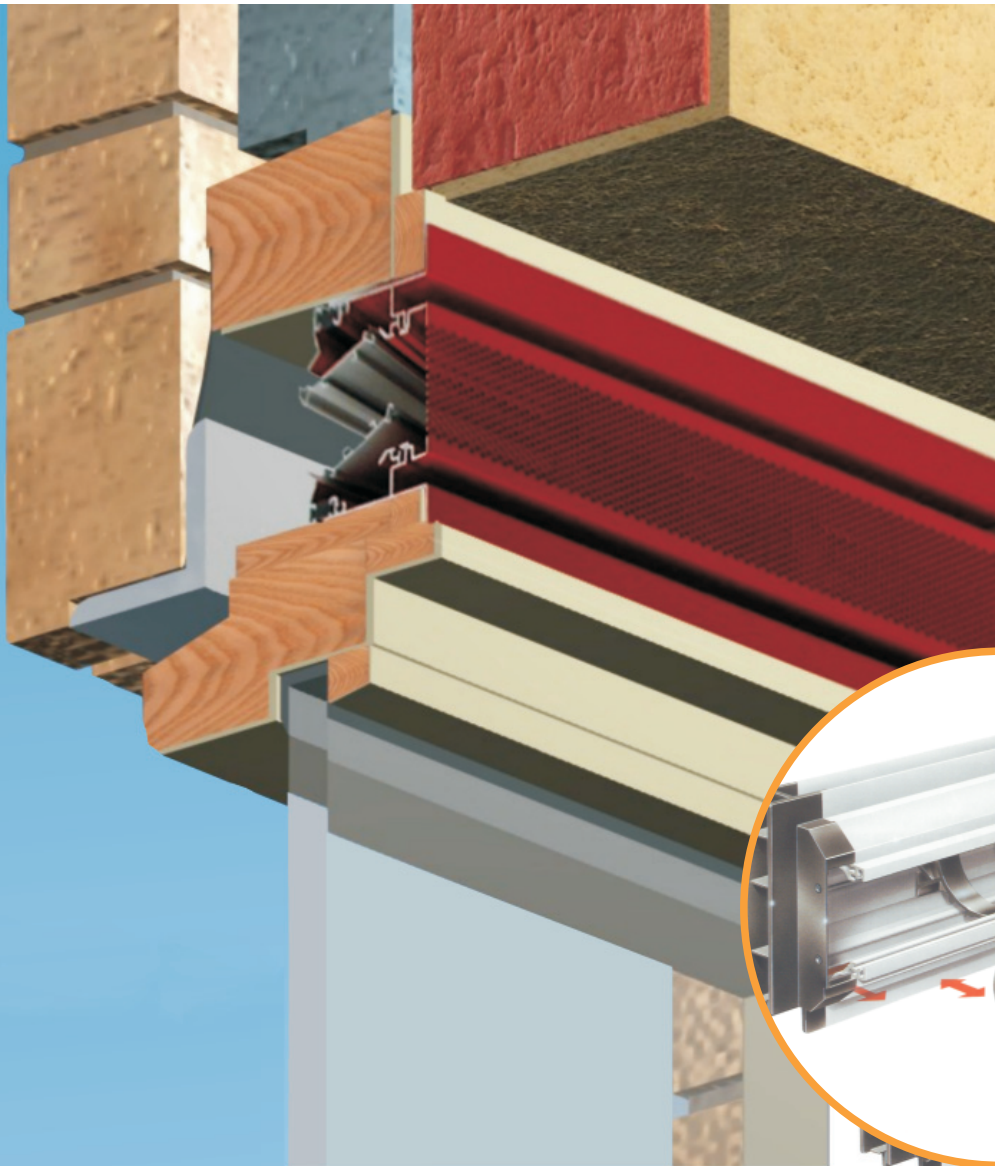

GVL 90

Easy - Clean

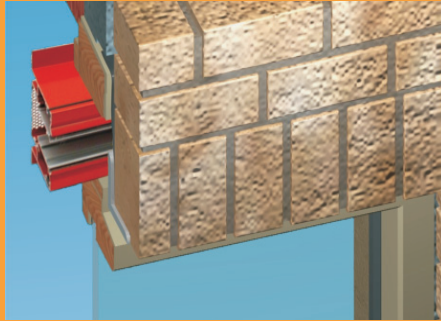

Bestektekst

Thermisch geïsoleerd draaiventilatiestrooster met traploos regelbare draaicilinder en voorzien van een eenvoudig afneembare binnenkap (Airclip) voor reiniging bij een klein onderhoud.

De draaicilinder is eveneens uitneembaar om een totale reiniging mogelijk te maken tijdens het groot onderhoud, zonder dat het rooster gedemonteerd dient te worden.

De Airclip, met ronde perforaties, doet tevens dienst als insectenwering. Luchtdoorlaat is afhankelijk van de inbouwsituatie.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze site: www.aralco.be

Waarden	GVL 90			
	inlaatopening R 20	inlaatopening 30	inlaatopening 45	inlaatopening 60
Capaciteit bij 1 Pa in dm ³ /s.m	14,3	15,9	21,2	27,5
Capaciteit bij 2 Pa in m ³ /h.m	72,4	80,6	109,1	141,5
Geluidsniveaunderschil Dne,A in dB(A)	24			
Luchtgeluidisolatie Rq,A in dB(A)	-1			
Warmtedoorgangscoefficiënt	niet relevant voor dit rooster			
Wind- en waterdichtheid	niet relevant voor dit rooster			
Stijfheid en sterkte	Voldoet aan de hoogste klasse			
Afmetingen				
Totale hoogte	130 mm			
Inbouwhoogte	95 mm			
Uitvoeringen				
Bediening	Hendel, koord of stang			
Eindstukken	Zwart, wit en grijs			
Afwerking	Alle Ral-kleuren F1 blank geanodiseerd			

e-mail: info@aralco.be
info@nvs.be
 web: www.aralco.be
www.nvs.be



B-NL 01-10-05

GVL 90

