



# JUNIOR SL



*Het zeer compacte, thermisch geïsoleerde draiventilatiestrooster, specifiek ontwikkeld voor toepassing in schuivende delen.*

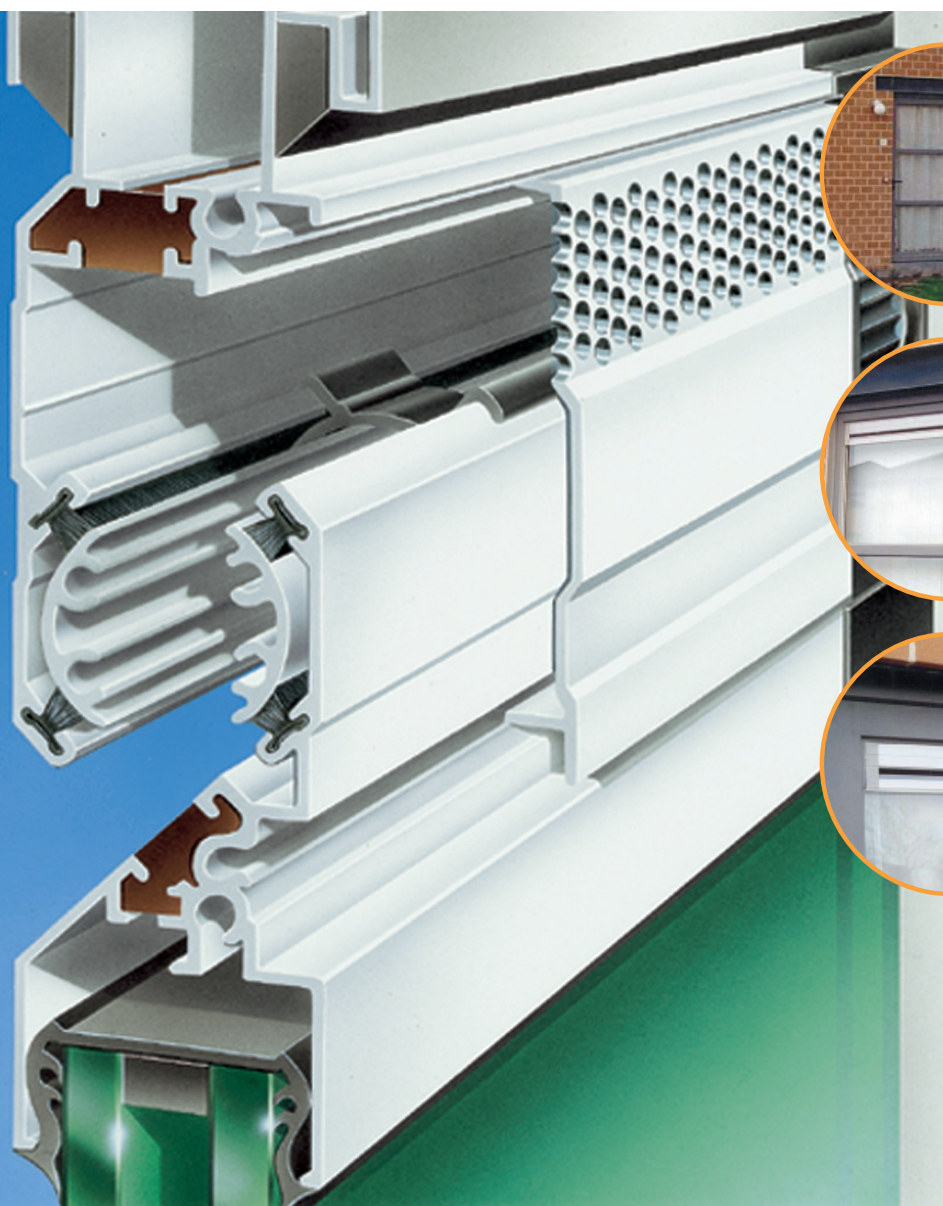

# JUNIOR SL

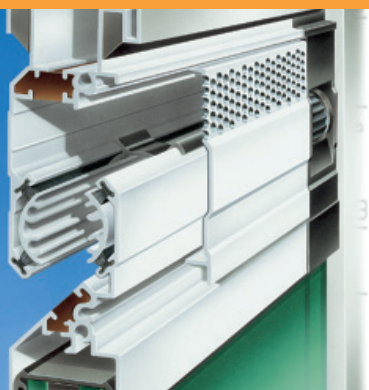

## Bestektekst

Volledig vlak, thermisch geïsoleerd draaiventilatie-rooster met traploos regelbare afdichtingscilinder en voorzien van een eenvoudig afneembare binnenkap (airclip) voor totale reiniging bij het onderhoud. De airclip, met ronde perforaties, doet tevens dienst als insectenwering.

Verspringende sponningsflens aan boven- en zijkant, aangepast aan de gebruikte glasdikte, met bijpassend glasprofiel.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze site: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)

Waarden	Junior SL	Junior SL-A
Capaciteit bij 1 Pa in dm <sup>3</sup> /s	7,5	7,7
Capaciteit bij 2 Pa in m <sup>3</sup> /h.m	45	45
Geluidsniveaoverschil Dne,A in dB(A)	27	29
Luchtgeluidisolatie Rq,A in dB(A)	-5	-2
Winddichtheid	Tot 650 Pa (tot 150 m) - voldoet aan de norm	
Waterdichtheid	Tot 400 Pa (tot 32 m) - voldoet aan de norm	
Stijfheid en sterkte	Voldoet aan de hoogste klasse	
Afmetingen	Glasplaatsing	Kalfplaatsing
Glasafrek	107 mm	/
Inbouwhoogte	122 mm	122 mm
Glasgoot	26 / 28 / 30 / 33 / 36 mm	/
Sponningsflens	19 / 21 / 23 / 26 / 29 mm	21 mm rondom
Uitvoeringen		
Bediening	Hendel, koord of stang	
Eindstukken	Zwart, wit en grijs	
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (bicolor enkel voor glasgoot 28-30)	

e-mail: [info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)  
[info@nvs.be](mailto:info@nvs.be)  
 web: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)  
[www.nvs.be](http://www.nvs.be)



B-NL 01-10-05

JUNIOR SL

